

# Deklarerade produktprestanda

## Fasadstege med ryggskydd

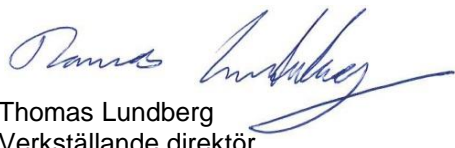
- 1 Byggproduktens benämning och handelsnamn:  
**Produktsats för montering av fast fasadstege enligt systemet: Fasadstege**
- 2 Byggproduktens typbeteckning/benämningar per ingående komponent:
- Tak-/fasadstege 1,5 m / 2,4 m
  - Skarv tak-/fasadstege
  - Konsolsats A-220 / A-400 / A-500 / A-600 / A-800 / A-1000
  - Fästplåt fasadstege
  - Handedarpar fasadstege 1280 mm
  - Fällbart vilplan fasadstege kompl. 390 x 410 mm
  - Ståplatta fasadstege exkl. skruv 300 x 440 mm
  - Stagsats handledare justerbar
  - Ryggskyddsbygel fasadstege iØ 650 mm
  - Stagsats ryggskydd 900 mm
- 3 Byggproduktens avsedda användningar:
- Tillträdesled till tak via fasad
  - Förankring av personlig fallskyddsutrustning
  - Ryggskydd (Skyddskorg)
  - Vilplan, fällbart
  - Ståplatta
  - Montage på avsedda fasadtyper enligt specifikation sida 2
- 4 Tillverkarens namn och kontaktadress:  
**CW Lundberg Industri AB**  
**Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Sverige**
- 5 Auktoriserad representant, om sådan har utsetts: **Tillämpas ej**
- 6 Bedömning och kontroll av prestanda:  
**Bedömning och fortlöpande kontroll utförs av kontrollerande organ, samt egenkontroll.**
- 7 Teknisk specifikation:  
**Kontrollorgan, Research Institutes of Sweden (RISE)**  
**Certifikat 12 71 01**  
**Tillämpad teknisk specifikation SS 831340**

- 8 Byggproduktens prestanda:

| Väsentliga egenskaper                             | Prestanda | Anmärkningar |
|---|-----------|--------------|
| Mekanisk hållfasthet<br>- Statisk last (enligt 6) | Uppfyller | -            |
| Dimensioner (enligt 5)                            | Uppfyller |              |
| Korrosionsbeständigt (enligt 7)                   | Uppfyller |              |

- 9 Prestandan för den ovannämnda produkten överensstämmer med den produktprestanda som anges i punkt 8. Detta dokument utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

  
Thomas Lundberg  
Verkställande direktör

Mora den 30 april 2024



**Produktinformation som anges nedan utgör inte en del av den deklarerade produktprestandan.  
Tillverkaren anger tilläggsuppgifter om produkten som påverkar eller kan påverka dess användning.**

Montering av fasadstege på trä- och plåtfasad utförs enligt monteringsanvisningar M-130. Vid övriga fasadmaterial använd skruvförband efter fasadens förutsättning enligt M-302.

Produkter är valbara i olika kulörer av pulverlack för design.

Övrig prestanda

| <i>Egenskaper</i>                              | <i>Prestanda</i>  | <i>Teknisk specifikation</i> |
|--|-------------------|------------------------------|
| Korrosionsbeständighet (korrosivitetsklass C4) | 40 år             | EN ISO 12944-2               |
| Utvändig brandpåverkan (enligt 7.3)            | B <sub>roof</sub> | EN 516:2006                  |