


Produktdatenblatt Solarzellenhalterung: Biberschwanzziegel

Technische Spezifikation

- **Dimension:** 433 x 70 mm
- **Gewicht:** 0,4 kg
- **Korrosivitätsklasse:** C4 40 Jahre

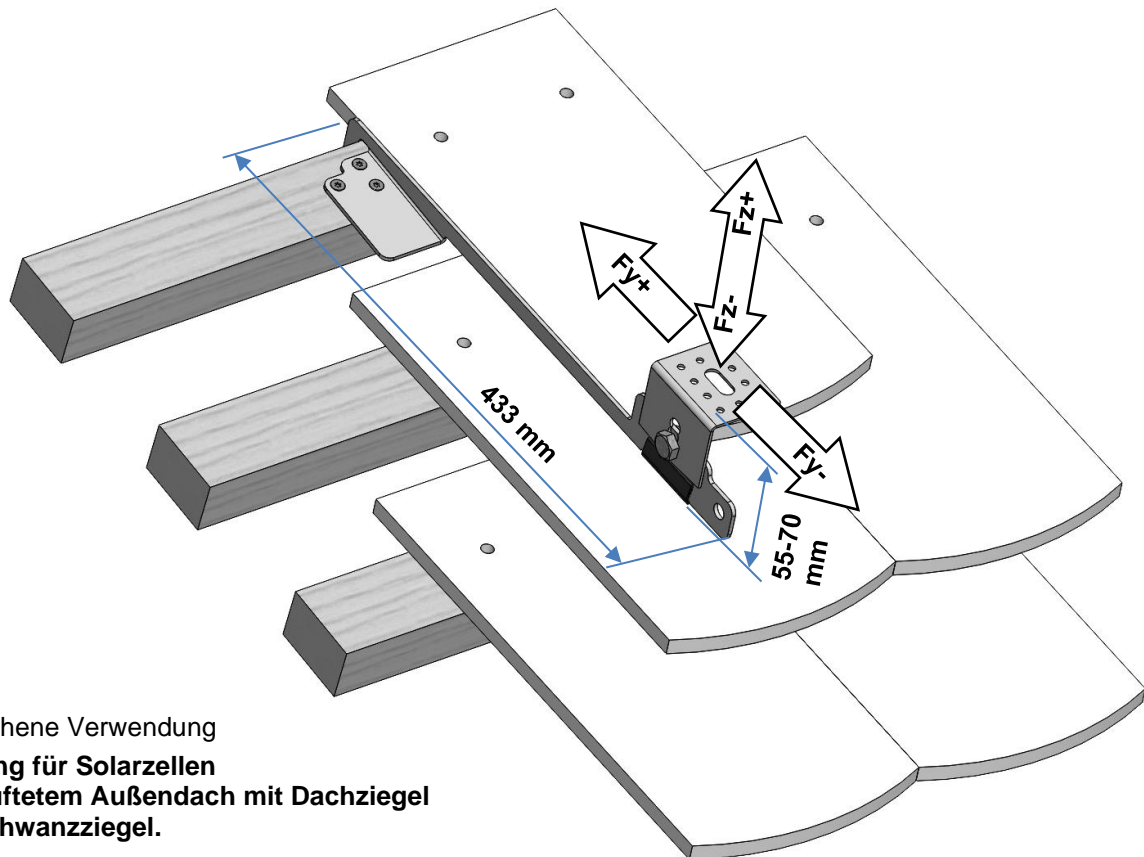

Vorgesehene Verwendung

**Halterung für Solarzellen
auf belüftetem Außendach mit Dachziegel
Biberschwanzziegel.**

Zubehör

- 3 x Holzschraube 5x35
- Schraube M10x20 fzv
- Flanschmutter M10 fzv
- EPDM

Montageanleitung: **M-357**

Prüfung ausgeführt gemäß: **CEN/TR 16999:2019**

Name und Adresse des Herstellers

CW Lundberg Industri AB, Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Schweden

Leistung

Belastungsrichtung Dachkonstruktion	Design-Werte für Nutzlast [N]				Mechanischer Halterungstyp
	Parallel hoch (Fy+)	Parallel abwärts (Fy-)	Normal hoch (Fz+)	Normal abwärts (Fz-)	
Traglatte min. 40x60 mm	400	1000	200	1500	Holzschraube

Design-Werte für Nutzlast beziehen sich nur auf die Halterung für Solarzellen. Die Last greift zentral auf der Montageplatte an. Lastwerte dürfen nicht mit den Anforderungen für die Leistung der Dachsicherheit inklusive Lattenhalterung verwechselt werden.