

## INTERVJU MED ...

### Peo Axelsson En nestor innen taksikkerhet.

Vi ber Peo gi et kort sammendrag av utviklingen i bransjen: "Oi, det har vært en lang reise helt siden 60-tallet. De første produktene var stive og tunge, og takkonstruksjonen ble ofte skadet hvis det kom mye snø. Da det mot slutten av 80-tallet begynte å komme brukbare testmetoder, som f.eks. testdukker, viste det seg at innbygde deformasjonssoner i taksikringsproduktene sørget for at takene klarte seg bedre. Denne endringen førte også til at fallende personer fikk mindre skader, fordi oppfangingen ble mykere."

Hvor skjer utviklingen akkurat nå? "Kravet til løpende forankring av personlig fallsikring ved all bevegelse på tak har skapt en etterspørsel etter et vaier- eller skinnesystem som man kan forankre seg i og følge på en rask og ergonomisk måte. Foreløpig mangler det en standard for dette for tak med helling på 15–75 grader, men en takstige som er godkjent som forankringspunkt kan beholde godkjenningen sin med vaier- eller skinnesystem, for å ta et eksempel."

Hva driver markedet i dag? "Arbetsmiljøverket har mulighet til å dele ut sanksjonsavgifter fra 40 000 kroner og oppover dersom det mangler fallsikring, og takarbeidere jobber ikke på tak som ikke er sikret."

Hva er ditt råd til huseiere og takarbeidere? "Følg med på taket ditt med tanke på snø- og isras, og ikke la noen gå opp på taket før godkjent forankringsutstyr er på plass. Og sørg for at selene har doble koblingslinjer!"

## MÅNEDENS PRODUKT

### CWL Safety System Takstige Løpende forankring til takstige

Oppgrader din takstige fra CW Lundberg med CWL Safety System. Systemet har en sikkerhetsskinne som monteres på konsoller ved siden av takstigen og skjøtes videre i hele stigen lengde. Skinnen kan monteres på enten venstre eller høyre side.

Ved oppstigning glir løperen lett på skinnen, og den tar seg enkelt forbi fallstoppere med et lett drag i linen på vei ned.

Ved fall låser løperen fast på skinnen uansett takhelling. Låsemekanismen er ikke avhengig av bevegelige deler som kan fryse. En falldemper løses ut for å redusere belastningen på person og tak.


Ved takfoten og på bratte tak benyttes en skinne med kortere avstand mellom fallstoppene.

På flate tak benyttes en skinne med lengre avstand mellom fallstoppene. Endestopper forhindrer at løperen kobles fra.



*Du kobler ditt personlige fallsikringsutstyr til CW Safety System. Produktet er godkjent i henhold til SS-EN 12951 som en del av CW Lundbergs takstige.*

## Taksikkerhet for boliger og fritidshus

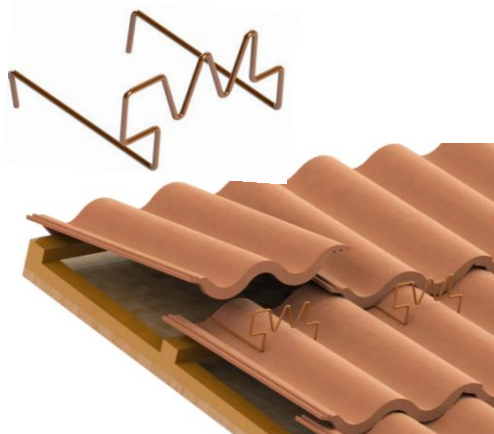

## CWL-KROKEN

### Den usynlige snøbremsen

- Monteres raskt og enkelt, selv på allerede lagt takstein.
- Er diskret og lite synlig på taket.
- Fordelar snøbelastningen over hele taket.
- Holder snøen på plass til den smelter.
- Enkel beregning av antall avhengig av geografisk beliggenhet.
- Et godt tillegg til våre ordinaere snøfangere.

Selges via forhandler i pakninger på 50 stk.

